AUX

AIR CONDITIONER



KLIMATYZACJA CENNIK


Ceny obowiązują do 30.09.2024

klimatyzatory
seria C



C-PRO

C-SMART

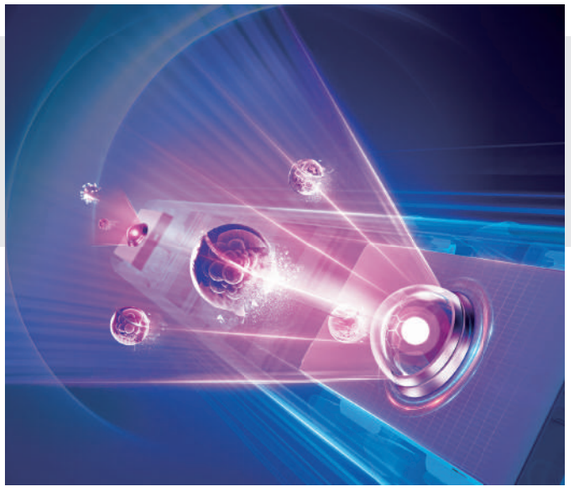

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.





Inteligentny system nawiewu

Klimatyzatory serii C zostały zaprojektowane z myślą o redukcji efektu podmuchu powietrza. Dzięki innowacyjnemu systemowi mikrootworów oraz wyprofilowanych żaluzjach powietrze jest wydmuchiwane bez efektu podmuchu. Technologia podwójnej żaluzji zastosowanej w klimatyzatorach C-Pro charakteryzuje się zwiększona mocą nawiewu o 30% oraz zwiększoną możliwością ustawienia kąta nadmuchu powietrza o 80%.

Łatwy dostęp do płyty głównej

Instalacja oraz serwisowanie klimatyzatorów serii C stało się wygodniejsze dzięki nowemu rozwiązaniu dającemu możliwość wymianę płyty głównej jednostki. Teraz każdy klimatyzator serii C jest wyposażony w 4 mikroprocesory z technologią 3PEAK sterujące silnikami rolet w dwóch osiach. W połączeniu z systemem mikrootworów daje to precyzję i wygodę nawiewu powietrza w pomieszczeniu.

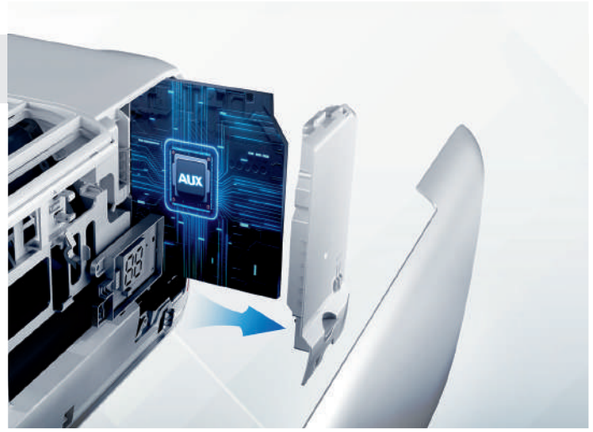

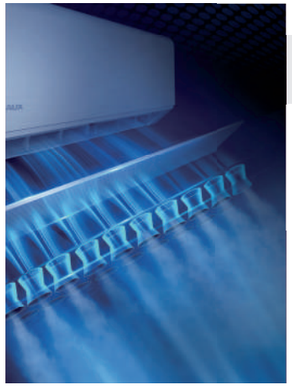



Pionierska technologia mikrootworów

Aby zapewnić niespotykany komfort nawiewu powietrza AUX zaprojektował obudowy jednostek wewnętrznych oraz rolety eliminując uczucie podmuchu. Stało się to możliwe dzięki 2430 mikrootworom w klimatyzatorze C-Smart oraz 8645 mikrootworom w klimatyzatorze C-Pro. Wydmuchiwane powietrze zostaje rozproszone zapewniając jednocześnie komfort termiczny, szybkość i precyzję w utrzymywaniu temperatury w pomieszczeniu.


5-tej generacji samooczyszczanie

Unowocześniony system samooczyszczania jednostki pozwala na eliminację bakterii, wirusów, roztoczy, drobnoustrojów i drobinek kurzu. Zdrowie i wygoda dla Twojej rodziny jest zagwarantowana dzięki 6-ciu stopniom samooczyszczania i sterylizacji pomagającym dostarczać czyste powietrze.

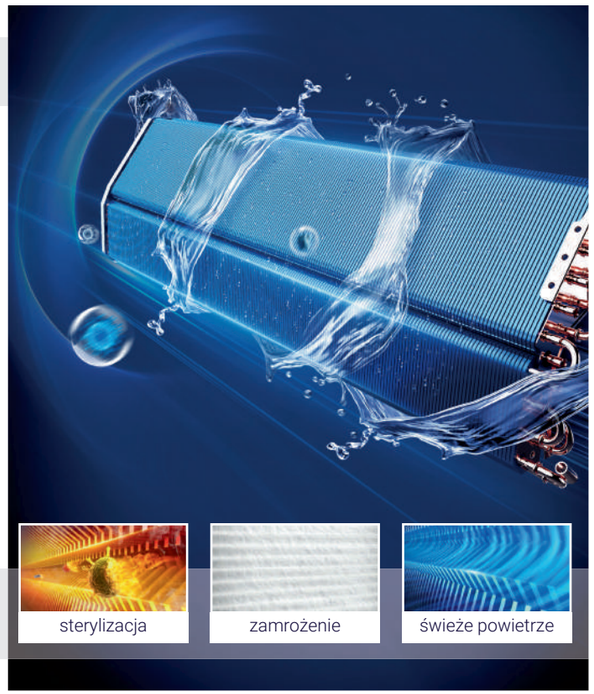


kondensacja


zamrożenie


topnienie

sterylizacja

zamrożenie

świeże powietrze



Łatwa i szybka instalacja

Przedni panel klimatyzatora i dolny element obudowy posiadają specjalne zaczepy ułatwiające zdejmowanie oraz instalację urządzenia. Pozwala to na redukcję czasu instalacji i serwisowania klimatyzatora do 20%.



Panel instalacyjny

Specjalnie zaprojektowany panel ułatwia instalację klimatyzatora na ścianie. Ustawienie jednostki w poziomie i pionie jest o wiele wygodniejsze i pozwala na bezproblemową instalację.




Funkcja detekcji kurzu

Klimatyzatory serii C zostały wyposażone w funkcję detekcji kurzu, która monitoruje poziom zabrudzenia filtra jednostki wewnętrznej. Urządzenie poinformuje o konieczności wyczyszczenia filtra. Funkcja ta jest szczególnie dedykowana osobom, które są uczulone na kurz.

Grzałka tacy ociekowej

Grzałka tacy ociekowej zapobiega gromadzeniu się nadmiarowej ilości śniegu i lodu w agregacie. Dzięki temu agregat będzie działał poprawnie nawet w bardzo niesprzyjających warunkach pogodowych.

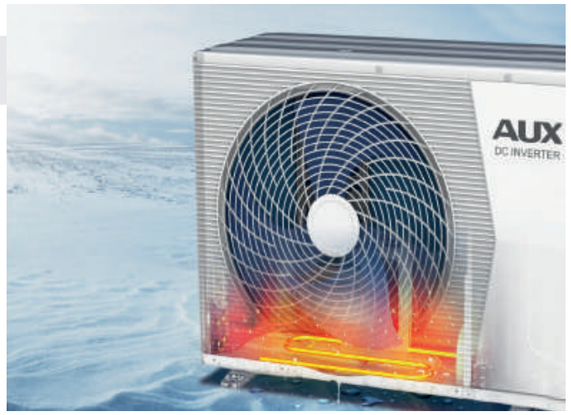






Dwa tryby sterowania nawiewem powietrza

Podwójna roleta w klimatyzatorach serii C-Pro pozwala na dostosowanie strumienia nawiewu powietrza. Ustawienie żaluzji jednostki skierowanej w gorę powoduje, że powietrze wydmuchiwane skierowane jest w stronę sufitu lub ściany. Ustawienie rolet w pozycji pionowej kieruje strumień powietrza w dół zapewnia komfort cieplny podobny do ogrzewania podłogowego.

Technologia nawiewu mikrootworami

Pionierska technologia z fabryki AUX z podwójną roletą i 8645 mikrootworami pozwala na wyjątkową precyzję nawiewu powietrza.

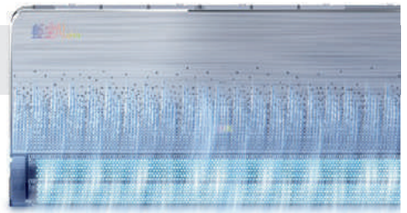




Zakres ustawienia temperatury

System kontroli ustawienia temperatury pozwala na ustawienie zakresu w przedziale od 20 do 28 stopni Celsjusza.


klimatyzatory
freedom plus seria 3



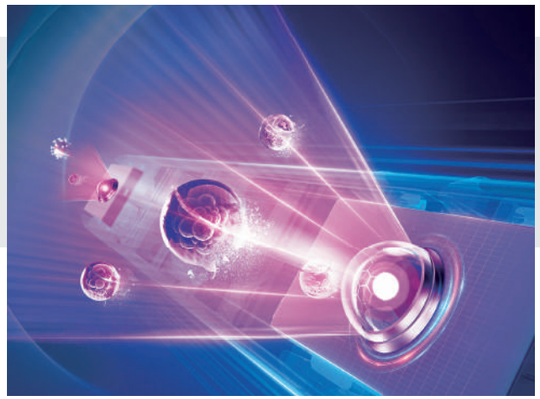

Sterylizacja w temperaturze 57°C

Wymiennik utrzymuje wysoką temperaturę na poziomie 57°C przez odpowiedni czas tak, aby zapewnić najlepszy efekt sterylizacji eliminując drobnoustroje, bakterie oraz wirusy.

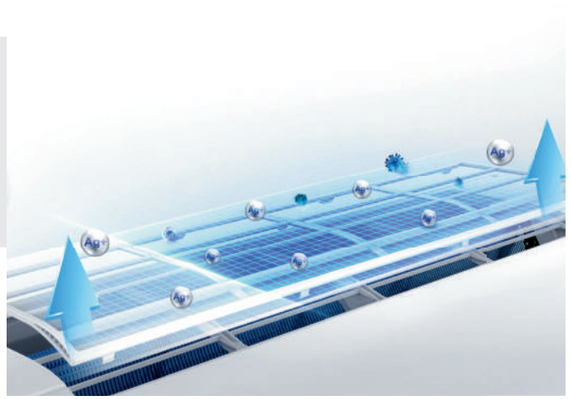

Sterylizacja lampą UV

Lampa UV skutecznie eliminuje nieprzyjemne zapachy i szkodliwe substancje z powietrza dzięki czemu powietrze w pomieszczeniu będzie najwyższej jakości.



Wysokiej jakości sprężarka

Ulepszona sprężarka pracująca z ultra wysoką częstotliwością. Szybki rozruch niskonapięciowy, stabilna, efektywna i energooszczędna praca. Klimatyzatory Freedom Plus Seria 3 zostały wyposażone w markową sprężarkę GMCC cieszącą się wysoką wydajnością i niezawodnością. Klimatyzatory Freedom Plus o mocy 7 kW posiadają sprężarkę marki SANYO.





Dwustronna instalacja

Łatwiejszy montaż urządzenia przy ścianie. Dzięki dwustronnemu odprowadzaniu skroplin urządzenie może być zainstalowane przy ścianie, bez względu na to czy jest to po prawej lub lewej stronie.



Zabezpieczenie przed wyciekiem czynnika

Urządzenie zostało wyposażone w system wykrywania niskiego poziomu czynnika chłodniczego. W przypadku wycieku czynnika z obiegu, system sterowania natychmiast wyłączy klimatyzator. Zapobiega to uszkodzeniom kluczowych komponentów takich jak sprężarka, gwarantując bezpieczeństwo użytkowania i dłuższą żywotność urządzenia.

AUX

AIR CONDITIONER



klimatyzatory

pokojowe





Bardzo cicha praca | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

C-Smart

Seria CA

AUX-09/12/18/24CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CA	2,70	3,30	A+++ / A++	3 390
AUX-12CA	3,50	4,20	A+++ / A++	3 690



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja detekcji kurzu | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Bardzo cicha praca | Idealny do grzania

C-Smart

Seria CAA / CA

AUX-09/12CAA AUX-18/24CA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09CAA	2,75	3,30	A++ / A+	3 190
AUX-12CAA	3,50	3,85	A++ / A+	3 490
AUX-18CA	5,40	5,60	A++ / A+	4 890
AUX-24CA	7,30	7,30	A++ / A+	5 990



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja detekcji kurzu | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H



Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -25°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C

Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.





Wbudowany czujnik wilgotności | Efektywność energetyczna A+++ | Idealny do grzania

C C-Pro

Seria PRO

AUX-12/CPRO

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-12CPRO	3,50	4,20	A+++ / A++	**4 090**

Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Funkcja detekcji kurzu | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C | Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Tryb wentylatora

Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -25°C | Wbudowany czujnik wilgotności

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP C*



Sterownik bezprzewodowy TYP T*



Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji





Sterylizacja UV | Best seller | Sprężarka marki GMCC *

F Freedom Plus Seria 3

Seria F3H

AUX-09/12/18/24F3H

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09F3H	2,60	2,61	A++ / A+	**2 250**
AUX-12F3H	3,40	3,50	A++ / A+	**2 290**
AUX-18F3H	5,10	5,20	A++ / A+	**3 490**
AUX-24F3H	7,20	7,20	A++ / A+	**4 590**

Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o strukturze plastra miodu | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Tryb czuwania „Stand by" | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb wentylatora | Tryb osuszania | Grzanie przy -15°C

Silne odwilżanie | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP L




Moduł sterowania Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* dotyczy jednostek AUX-09/12/18F3H



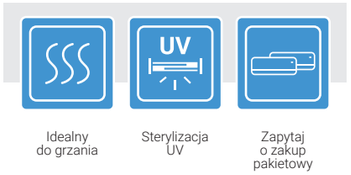

Idealny do grzania | Sterylizacja UV | Zapytaj o zakup pakietowy

Q-Smart Premium Grey

Seria QB

AUX-09/12/18/24QB

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09QB	2,70	3,00	A++ / A+	3 200
AUX-12QB	3,50	3,80	A++ / A+	3 700
AUX-18QB	5,40	5,60	A++ / A+	5 000
AUX-24QB	6,70	7,20	A++ / A+	6 400



Sterylizacja UV | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Filtr PM 2.5 | Opcjonalne filtry powietrza | Sterylizacja 57°C | Funkcja Anti-Fungus | Tryb czuwania „Stand by" | Tryb pracy ekonomicznej | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED



Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C



Tryb osuszania | Tryb wentylatora | Łatwa i szybka instalacja | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. | Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu * | Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T | Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji





Filtr antybakteryjny w zestawie | Idealny do grzania | Best seller

Q-Smart Plus

Seria QC

AUX-09/12/18/24QC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09QC	2,70	3,00	A++ / A+	2 390
AUX-12QC	3,50	3,80	A++ / A+	2 590
AUX-18QC	5,40	5,60	A++ / A+	3 990
AUX-24QC	6,70	7,20	A++ / A+	5 290



Sterylizacja UV | Sterylizacja 57°C | Funkcja samooczyszczania | Filtr antybakteryjny | Filtr o wysokiej gęstości | Opcjonalne filtry powietrza | Funkcja Anti-Fungus | Tryb czuwania „Stand by" | Czynnik chłodniczy R32 | Funkcja autodiagnostyki | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Dwustronne odprowadzenie skroplin | Wbudowany moduł Wi-Fi



Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Funkcja Anti-Cold-Air | Tryb pracy nocnej | Funkcja I FEEL | Funkcja nawiewu 4D | Pionowy ruch żaluzji | Poziomy ruch żaluzji | Tryb TURBO | Tryb chłodzenia | Tryb pracy automatycznej | Tryb ogrzewania | Tryb ogrzewania 8°C | Tryb wentylatora | Tryb osuszania



Silne odwilżanie | Szybkie chłodzenie / ogrzewanie | Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. | Super EMC | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE



Sterownik bezprzewodowy TYP T | Moduł sterowania Wi-Fi 2.0



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Nagroda Design Award 2019 · Idealny do grzania · Sterylizacja UV

J-Smart

Seria J20

AUX-09/12/18/24J20

Model klimatyzatora	Wydajność [kW] Chłodnicza	Wydajność [kW] Grzewcza	Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
AUX-09J2O	2,70	3,00	A++ / A+	2 850
AUX-12J2O	3,50	3,80	A++ / A+	2 890
AUX-18J2O	5,30	5,60	A++ / A+	4 490
AUX-24J2O	7,20	7,20	A++ / A+	5 690

Sterylizacja UV · Funkcja samooczyszczania · Filtr antybakteryjny · Filtr o wysokiej gęstości · Filtr PM 2.5 · Opcjonalne filtry powietrza · Sterylizacja 57°C · Funkcja Anti-Fungus · Tryb czuwania „Stand by" · Tryb pracy ekonomicznej · Czynnik chłodniczy R32 · Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24 H · Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Podświetlany sterownik bezprzewodowy · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL · Funkcja nawiewu 4D · Pionowy ruch żaluzji · Poziomy ruch żaluzji · Tryb TURBO · Tryb chłodzenia · Tryb pracy automatycznej · Tryb ogrzewania · Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Łatwa i szybka instalacja · Technologia inwerterowa · Automatyczny restart · Inteligentne odszranianie · Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. · Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. · Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. · Super EMC · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Grzałka tacy ociekowej agregatu · Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T · Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Czarny w cenie białego · Idealny do grzania · Sterylizacja UV

J-Smart Art

Seria JP

AUX-09/12/18/24JP

Model klimatyzatora	Wydajność [kW] Chłodnicza	Wydajność [kW] Grzewcza	Klasa energetyczna Chłodzenie / Grzanie	Cena [PLN netto]
AUX-09JP	2,70	3,00	A++ / A+	2 850
AUX-12JP	3,50	3,80	A++ / A+	2 890
AUX-18JP	5,30	5,60	A++ / A+	4 490
AUX-24JP	7,20	7,20	A++ / A+	5 690

Sterylizacja UV · Funkcja samooczyszczania · Filtr antybakteryjny · Filtr o wysokiej gęstości · Filtr PM 2.5 · Opcjonalne filtry powietrza · Sterylizacja 57°C · Funkcja Anti-Fungus · Tryb czuwania „Stand by" · Tryb pracy ekonomicznej · Czynnik chłodniczy R32 · Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24 H · Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Podświetlany sterownik bezprzewodowy · Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL · Funkcja nawiewu 4D · Pionowy ruch żaluzji · Poziomy ruch żaluzji · Tryb TURBO · Tryb chłodzenia · Tryb pracy automatycznej · Tryb ogrzewania · Tryb ogrzewania 8°C

Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Łatwa i szybka instalacja · Technologia inwerterowa · Automatyczny restart · Inteligentne odszranianie · Złocone lamele wymiennika jedn. zewn. · Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. · Antykorozyjna obudowa jedn. zewn. · Super EMC · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Grzałka tacy ociekowej agregatu · Grzanie przy -22°C

W KOMPLECIE

Sterownik bezprzewodowy TYP T · Moduł sterowania Wi-Fi 2.0

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.






Halo

Seria HA

AUX-09/12/18/24HA

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09HA	2,75	3,10	A++ / A+	2 790
AUX-12HA	3,60	3,80	A++ / A+	2 990
AUX-18HA	5,50	5,90	A++ / A+	4 390
AUX-24HA	7,30	7,30	A++ / A+	5 490

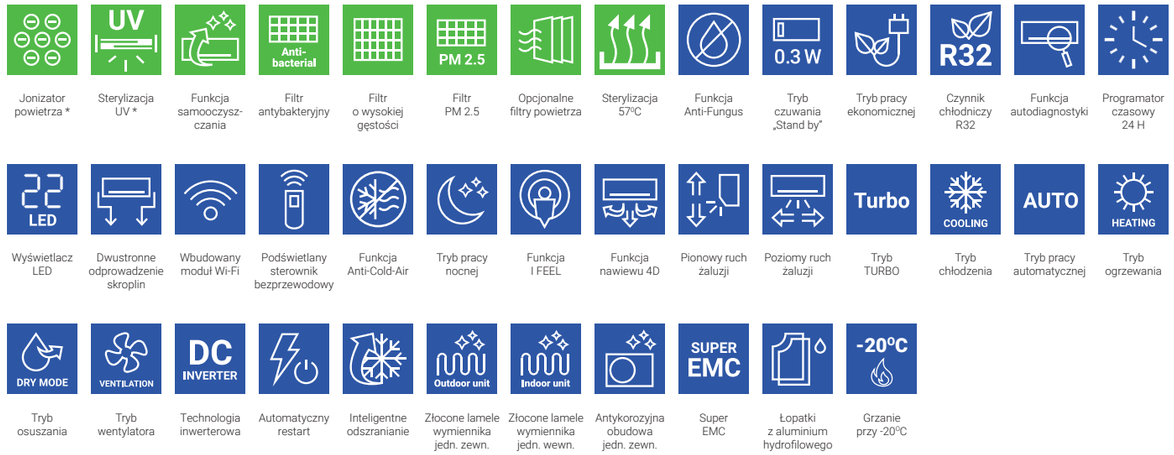

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji






Halo Deluxe

Seria HE

AUX-09/12/18/24HE

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-09HE	2,75	3,10	A++ / A+	2 890
AUX-12HE	3,60	3,80	A++ / A+	3 190
AUX-18HE	5,50	5,90	A++ / A+	5 090
AUX-24HE	7,30	7,30	A++ / A+	5 690

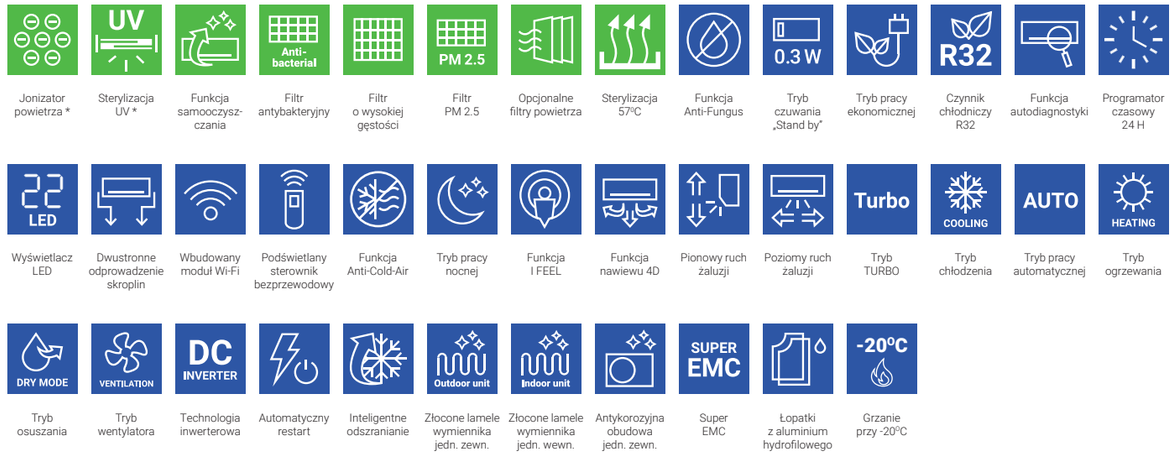

W KOMPLECIE



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

* w zależności od wersji




K Klimatyzator typu konsola

Seria K


AUX-12/16K

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Klasa energetyczna	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	Chłodzenie / Grzanie	
AUX-12K	3,50	3,50	A++ / A+	**5 650**
AUX-16K	4,70	5,00	A++ / A+	**6 550**

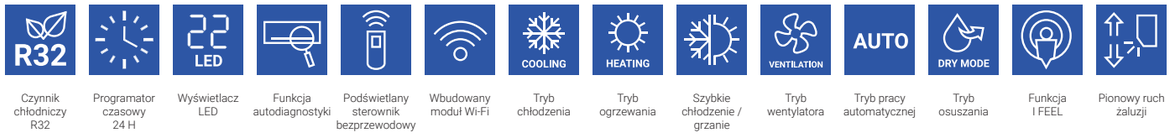

Czynnik chłodniczy R32 | Programator czasowy 24 H | Wyświetlacz LED | Funkcja autodiagnostyki | Podświetlany sterownik bezprzewodowy | Wbudowany moduł Wi-Fi | Tryb chłodzenia | Tryb ogrzewania | Szybkie chłodzenie / grzanie | Tryb wentylatora | Tryb pracy automatycznej | Tryb osuszania | Funkcja I FEEL | Pionowy ruch żaluzji

Technologia inwerterowa | Automatyczny restart | Inteligentne odszranianie | Łopatki z aluminium hydrofilowego | Chłodzenie w niskich temperaturach | Grzałka tacy ociekowej agregatu | Grzanie przy -22°C

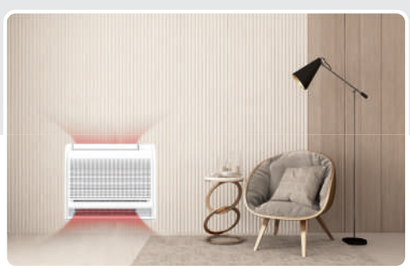



Funkcja chłodzenia oraz ogrzewania

Urządzenie całoroczne 2 w 1. Ogrzewanie zimą i chłodzenie latem.



Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.




AUX

AIR CONDITIONER



klimatyzatory
multi

systemy multi
jednostki zewnętrzne

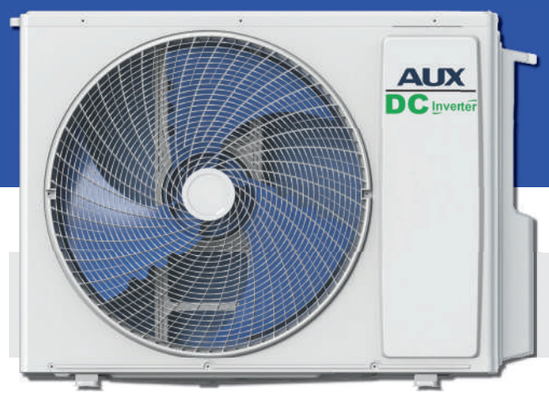


Automatyczny restart

W przypadku wystąpienia przerwy w dopływie energii elektrycznej, urządzenie zapamiętuje ostatnie ustawienia i po wznowieniu zasilania uruchamia się ponownie, automatycznie przywracając zadany wcześniej tryb pracy.

Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.

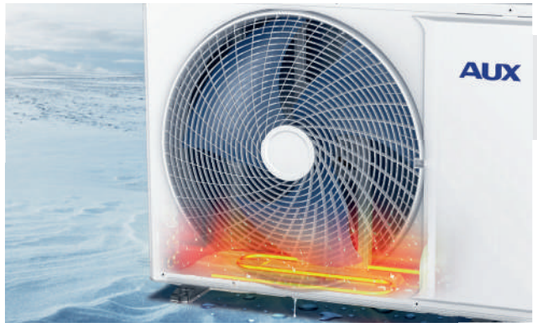

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Jednostki zewnętrzne z serii klimatyzatorów multi split AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.



Inteligentne odszranianie

Klimatyzator uruchamia tryb odszraniania tylko wtedy, gdy jest to konieczne i jedynie na czas potrzebny do odszronienia wymiennika, co umożliwia prawie nieprzerwaną pracę urządzenia w trybie grzania. System inteligentnego odszraniania zastosowany w klimatyzatorach AUX poprawia energooszczędność pracy urządzeń o 5% i aż o 20% zwiększa efektywność ogrzewania w niskich temperaturach.

Wysokiej jakości sprężarka

Zastosowana w klimatyzatorach AUX inwerterowa sprężarka rotacyjna gwarantuje niezawodną i wydajną pracę urządzeń oraz najwyższe parametry efektywności energetycznej. Zapewnia także niskie koszty eksploatacyjne i niski poziom generowanego hałasu. Wytrzymałe, wysokiej jakości materiały wykorzystane w konstrukcji sprężarki przekładają się na jej długie i bezawaryjne działanie.





Antykorozyjna obudowa jednostki zewnętrznej

Obudowa jednostki zewnętrznej została pokryta szeregiem warstw ochronnych, zabezpieczających ją między innymi przed owadami, gryzoniami, wilgocią, kurzem czy ogniem. Zapewnia to długą żywotność urządzenia i estetyczny wygląd, nawet po wieloletniej ekspozycji na niekorzystne warunki środowiskowe.



Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180°, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii MULTI posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.





Idealny do grzania

F Freedom

Seria FH

AUX-07/09/12/18/24FH/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07FH/I	2,05	2,15	**950**
AUX-09FH/I	2,58	2,70	**990**
AUX-12FH/I	3,50	3,50	**1 190**
AUX-18FH/I	5,00	5,37	**1 290**
AUX-24FH/I	6,50	6,50	**1 490**

Jonizator powietrza
Funkcja samooczyszczania
Filtr o strukturze plastra miodu
Opcjonalne filtry powietrza
Funkcja Anti-Fungus
Czynnik chłodniczy R32
Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL
Pionowy ruch żaluzji
Poziomy ruch żaluzji
Tryb TURBO
Tryb chłodzenia
Tryb pracy automatycznej
Tryb ogrzewania
Tryb osuszania
Tryb wentylatora
Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

Q Q-Smart Premium

Seria QP-M

AUX-07/09/12/18/24QP-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QP-M/I	2,05	2,15	**1 290**
AUX-09QP-M/I	2,58	2,70	**1 390**
AUX-12QP-M/I	3,50	3,50	**1 490**
AUX-18QP-M/I	5,27	5,37	**1 690**
AUX-24QP-M/I	7,03	7,05	**1 990**

Jonizator powietrza
Funkcja samooczyszczania
Filtr o wysokiej gęstości
Filtr antybakteryjny
Filtr PM 2,5
Opcjonalne filtry powietrza
Funkcja Anti-Fungus
Czynnik chłodniczy R32
Funkcja autodiagnostyki
Programator czasowy 24 H
Wyświetlacz LED
Dwustronne odprowadzenie skroplin
Wbudowany moduł Wi-Fi
Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air
Tryb pracy nocnej
Funkcja I FEEL
Funkcja nawiewu 4D
Pionowy ruch żaluzji
Poziomy ruch żaluzji
Tryb TURBO
Tryb chłodzenia
Tryb pracy automatycznej
Tryb ogrzewania
Tryb osuszania
Tryb wentylatora
Technologia inwerterowa
Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie
Super EMC
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Tryb czuwania „Stand by"
Łatwa i szybka instalacja
Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.
Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

Q Q-Smart Premium Grey

Seria QB-M

AUX-07/09/12/18/24QB-M/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07QB-M/I	2,05	2,15	**1 490**
AUX-09QB-M/I	2,58	2,70	**1 590**
AUX-12QB-M/I	3,50	3,50	**1 690**
AUX-18QB-M/I	5,27	5,37	**1 890**
AUX-24QB-M/I	7,03	7,05	**2 190**

Jonizator powietrza · Funkcja samooczyszczania · Filtr o wysokiej gęstości · Filtr antybakteryjny · Filtr PM 2,5 · Opcjonalne filtry powietrza · Funkcja Anti-Fungus · Czynnik chłodniczy R32 · Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24 H · Wyświetlacz LED · Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL · Funkcja nawiewu 4D · Pionowy ruch żaluzji · Poziomy ruch żaluzji · Tryb TURBO · Tryb chłodzenia · Tryb pracy automatycznej · Tryb ogrzewania · Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Technologia inwerterowa · Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie · Super EMC · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Tryb czuwania „Stand by" · Łatwa i szybka instalacja · Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. · Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania

J J-Smart

Seria JO

AUX-07/09/12/18/24JO/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JO/I	2,05	2,15	**1 390**
AUX-09JO/I	2,58	2,70	**1 490**
AUX-12JO/I	3,50	3,50	**1 590**
AUX-18JO/I	5,27	5,37	**1 790**
AUX-24JO/I	7,03	7,05	**2 090**

Jonizator powietrza · Funkcja samooczyszczania · Filtr o wysokiej gęstości · Filtr antybakteryjny · Filtr PM 2,5 · Opcjonalne filtry powietrza · Funkcja Anti-Fungus · Czynnik chłodniczy R32 · Funkcja autodiagnostyki · Programator czasowy 24 H · Wyświetlacz LED · Dwustronne odprowadzenie skroplin · Wbudowany moduł Wi-Fi · Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air · Tryb pracy nocnej · Funkcja I FEEL · Funkcja nawiewu 4D · Pionowy ruch żaluzji · Poziomy ruch żaluzji · Tryb TURBO · Tryb chłodzenia · Tryb pracy automatycznej · Tryb ogrzewania · Tryb osuszania · Tryb wentylatora · Technologia inwerterowa · Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie · Super EMC · Łopatki z aluminium hydrofilowego · Tryb czuwania „Stand by" · Łatwa i szybka instalacja · Złocone lamele wymiennika jedn. wewn. · Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Czarny w cenie białego

Idealny do grzania

J-Smart Art

Seria JB

AUX-07/09/12/18/24JB/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-07JB/I	2,05	2,15	1 390
AUX-09JB/I	2,58	2,70	1 490
AUX-12JB/I	3,50	3,50	1 590
AUX-18JB/I	5,27	5,37	1 790
AUX-24JB/I	7,03	7,05	2 090

Jonizator powietrza

Funkcja samooczyszczania

Filtr o wysokiej gęstości

Filtr antybakteryjny

Filtr PM 2,5

Opcjonalne filtry powietrza

Funkcja Anti-Fungus

Czynnik chłodniczy R32

Funkcja autodiagnostyki

Programator czasowy 24 H

Wyświetlacz LED

Dwustronne odprowadzenie skroplin

Wbudowany moduł Wi-Fi

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Funkcja Anti-Cold-Air

Tryb pracy nocnej

Funkcja I FEEL

Funkcja nawiewu 4D

Pionowy ruch żaluzji

Poziomy ruch żaluzji

Tryb TURBO

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Super EMC

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Tryb czuwania „Stand by"

Łatwa i szybka instalacja

Złocone lamele wymiennika jedn. wewn.

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Jednostka typu konsola

Seria K

AUX-09/12/16-K

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-K09	2,60	2,80	1 790
AUX-K12	3,50	3,80	1 990
AUX-K16	4,10	4,50	2 290

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C



Jednostka kasetonowa

Seria M-C

AUX-M-C(09/12/18/24)/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-09CAC	2,80	3,00	2 490
AUX-C-12CAC	3,60	3,90	2 590
AUX-C-18CAC	5,00	5,60	2 690
AUX-C-24CAC	7,00	8,00	3 390

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Tryb chłodzenia

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb wentylatora

Tryb osuszania

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie


Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

Jednostka kanałowa




Seria M-D

AUX-M-(07/09/12/18/24)/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-D07/I	2,20	2,50	1 690
AUX-M-D09/I	2,60	2,90	1 790
AUX-M-D12/I	3,60	4,00	1 890
AUX-M-D18/I	5,10	5,80	2 190
AUX-M-D24/I	7,10	7,50	2 790

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza
R32 — Czynnik chłodniczy R32
Sterownik przewodowy
COOLING — Tryb chłodzenia
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
AUTO — Tryb pracy automatycznej
HEATING — Tryb ogrzewania
VENTILATION — Tryb wentylatora
DRY MODE — Tryb osuszania
DC INVERTER — Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach
-22°C — Grzanie przy -22°C

Jednostka przypodłogowo-sufitowa



Seria M-F

AUX-M-F(09/12/18)/I

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-M-F09/I	2,60	2,80	2 190
AUX-M-F12/I	3,50	3,80	2 290
AUX-M-F18/I	4,10	4,50	2 390

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza
R32 — Czynnik chłodniczy R32
Podświetlany sterownik bezprzewodowy
COOLING — Tryb chłodzenia
Szybkie chłodzenie / ogrzewanie
AUTO — Tryb pracy automatycznej
HEATING — Tryb ogrzewania
VENTILATION — Tryb wentylatora
DRY MODE — Tryb osuszania
DC INVERTER — Technologia inwerterowa
Automatyczny restart
Inteligentne odszranianie
Łopatki z aluminium hydrofilowego
Chłodzenie w niskich temperaturach
-22°C — Grzanie przy -22°C

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Idealny do grzania


Jednostki zewnętrzne

AUX-M2-(14/18(LCLH, AUX-M3-(21/27)LCLH, AUX-M4-(28/36)LCLH, AUX-M5-42LCLH

Model jednostki	Wydajność [kW]		Maksymalna liczba jednostek wewnętrznych	Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza		
AUX-M2-14LCLH	4,10	4,80	2	4 490
AUX-M2-18LCLH	5,30	5,60	2	5 290
AUX-M3-21LCLH	6,20	6,60	3	6 290
AUX-M3-27LCLH	7,90	8,20	3	6 790
AUX-M4-28LCLH	8,20	8,79	4	7 390
AUX-M4-36LCLH	10,50	11,00	4	9 990
AUX-M5-42LCLH	12,00	13,00	5	10 290

Oszczędność przestrzeni instalacyjnej i duża elastyczność

System multi split AUX umożliwia podłączenie od 2 do 5 jednostek wewnętrznych do jednego agregatu. Pozwala to na zmniejszenie ilości potrzebnych jednostek zewnętrznych w porównaniu z układami pojedynczymi, a co za tym idzie, znaczną oszczędność przestrzeni na elewacjach budynków, dachach i balkonach. Ponadto, urządzenia nie muszą być instalowane jednocześnie - system można z czasem rozbudować o nowe jednostki wewnętrzne, utrzymując odpowiednie parametry wydajności poszczególnych elementów układu klimatyzacji.

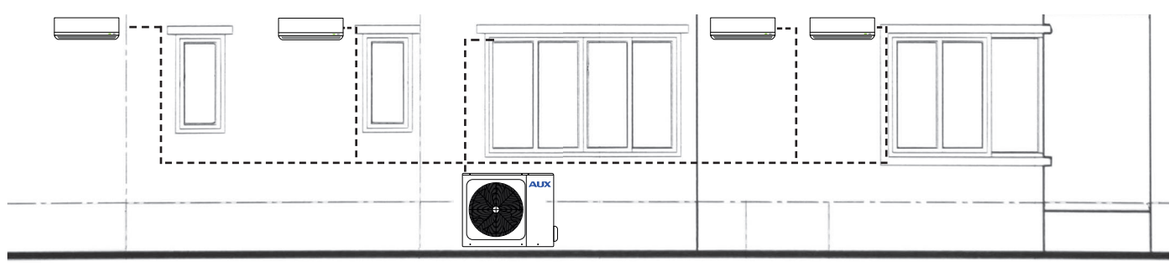


Pięć jednostek wewnętrznych w systemie multi split

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

AUX


AIR CONDITIONER

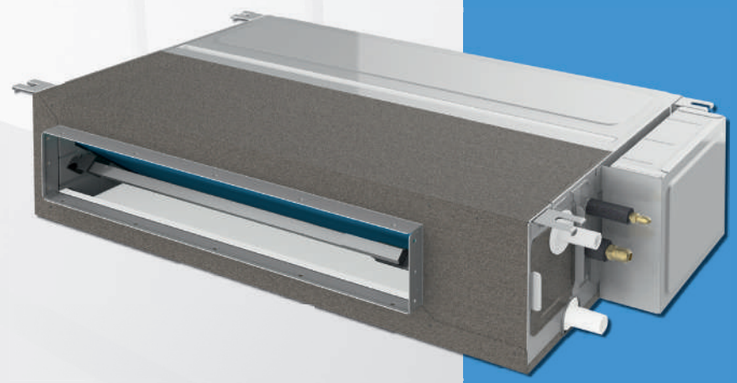

systemy


komercyjne

systemy komercyjne

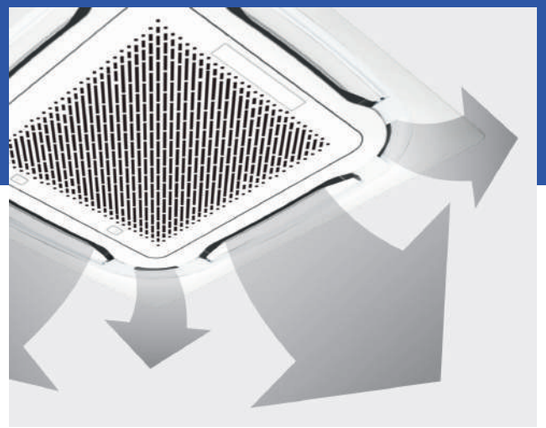

Obwodowy nawiew 360°

Dzięki specjalnie zaprojektowanej konstrukcji panelu dekoracyjnego, klimatyzator kasetonowy AUX może schłodzić każdy zakątek pomieszczenia i zapewnić maksymalny komfort wszystkim użytkownikom. Dodatkowe otwory wylotowe w narożnikach panelu pozwalają nawiewać powietrze we wszystkich kierunkach, eliminując możliwość powstawania stref o nierównomiernym rozkładzie temperatury. Technologia nawiewu obwodowego zapewnia dopływ schłodzonego powietrza w zakresie 360° i gwarantuje efektywne klimatyzowanie pomieszczeń, nawet tych o dużej powierzchni.

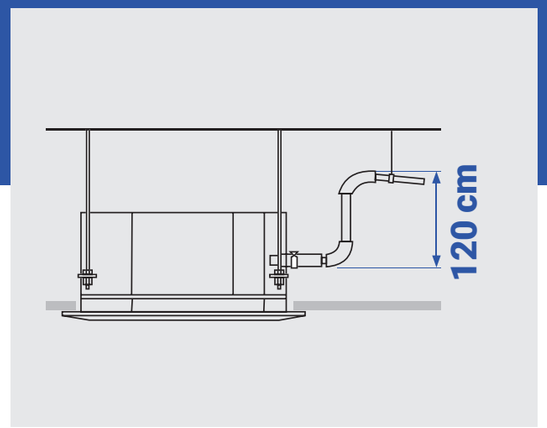

Wbudowana pompka skroplin


Wysokość podnoszenia do 120 cm

Jednostka kasetonowa została standardowo wyposażona w pompkę skroplin, dzięki której możliwe jest odprowadzenie kondensatu wody na wysokość do 120 cm powyżej poziomu tacy skroplin.

Grzałka tacy ociekowej jednostki zewnętrznej

Wydajna praca w trybie ogrzewania

Jednostki zewnętrzne z serii systemów komercyjnych AUX posiadają grzałki tacy ociekowej, które pozwalają na wydajną pracę urządzeń w trybie ogrzewania nawet przy silnych mrozach, zabezpieczając przed oblodzeniem wymiennika ciepła.

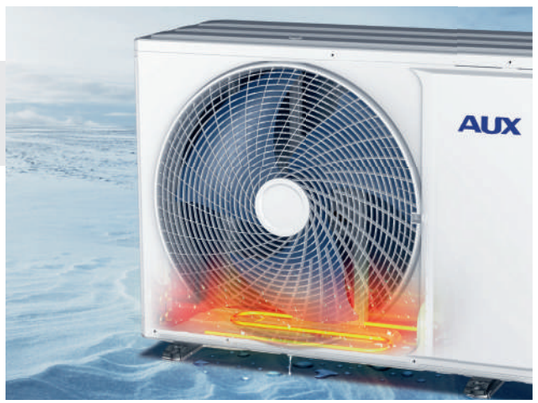



Szeroki zakres pracy

Niezawodna praca nawet w niesprzyjających warunkach zewnętrznych

Systemy komercyjne AUX charakteryzują się niezawodną, stabilną pracą nawet w skrajnych temperaturach otoczenia. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii i wysokiej jakości podzespołów, urządzenia AUX mogą działać w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych, tj. od -15°C do 52°C w trybie chłodzenia i od -22°C do 24°C w trybie ogrzewania, zapewniając wysoki poziom komfortu w klimatyzowanych pomieszczeniach o każdej porze roku.



Wysoka wydajność energetyczna

Dzięki zastosowaniu wysokowydajnej sprężarki inwerterowej DC, regulowanego silnika wentylatora i zaawansowanej technologii sterowania wektorowego za pomocą sinusoidy 180º, systemy komercyjne AUX osiągają wysokie parametry efektywności energetycznej, zapewniając niezawodną, efektywną pracę, przy niskim zużyciu energii. Wszystkie klimatyzatory serii CAC posiadają klasę efektywności energetycznej A++ w trybie chłodzenia i A+ w trybie ogrzewania.




Elastyczne prowadzenie instalacji

Regulowany spręż dyspozycyjny od 0 do 160 Pa pozwala na większą elastyczność w projektowaniu instalacji - umożliwia rozprowadzenie kanałów wentylacyjnych na duże odległości.

Wbudowana pompa skroplin

Wysokość podnoszenia do 70 cm

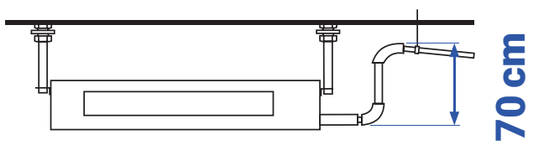



Moduł Wi-Fi **za 1zł!**

Idealny do grzania

Klimatyzator kasetonowy

Seria CAC

AUX-C-(12/18/24/36/42/48/60)CAC

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-12CAC	3,60	4,20	**6 090***
AUX-C-18CAC	5,00	5,60	**6 290***
AUX-C-24CAC	7,00	8,00	**7 990***
AUX-C-36CAC	10,55	11,15	**13 090***
AUX-C-42CAC	12,10	13,50	**13 390***
AUX-C-48CAC	14,00	16,00	**14 290***
AUX-C-60CAC	16,00	17,00	**15 490***

Zmywalny filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Sterownik przewodowy **

Moduł Wi-Fi **

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompka skroplin


Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* konieczność zastosowania panelu maskującego AUX-P-01 dla jednostek 12/18 i panelu maskującego AUX-P-02 dla jednostek 24/36/42/48/60

** opcjonalny sterownik przewodowy / moduł Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



Moduł Wi-Fi **za 1zł!**

Idealny do grzania

Klimatyzator przypodłogowo-sufitowy

Seria CAF

AUX-C-(18/24/36/42/48/60)CAF

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAF	5,00	5,60	**6 190**
AUX-C-24CAF	7,00	8,00	**7 490**
AUX-C-36CAF	10,55	11,15	**12 290**
AUX-C-42CAF	12,10	13,50	**14 490**
AUX-C-48CAF	14,00	16,00	**14 790**
AUX-C-60CAF	16,00	17,00	**15 290**

Wytrzymały filtr powietrza

Czynnik chłodniczy R32

Podświetlany sterownik bezprzewodowy

Moduł Wi-Fi *

Tryb chłodzenia

Tryb pracy automatycznej

Tryb ogrzewania

Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

Tryb wentylatora

Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego


Chłodzenie w niskich temperaturach

Grzałka tacy ociekowej agregatu

Grzanie przy -22°C

* opcjonalne sterowanie Wi-Fi

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.

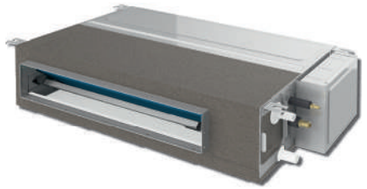

Moduł Wi-Fi **za 1zł!**

Idealny do grzania

Klimatyzator kanałowy

Seria CAD

AUX-C-(18/24/30/36/42/48/60)CAD

Model klimatyzatora	Wydajność [kW]		Cena [PLN netto]
	Chłodnicza	Grzewcza	
AUX-C-18CAD	5,00	5,60	**5 890**
AUX-C-24CAD	7,00	8,00	**7 990**
AUX-C-30CAD	8,40	9,00	**10 290**
AUX-C-36CAD	10,55	11,15	**12 790**
AUX-C-42CAD	12,10	13,50	**13 590**
AUX-C-48CAD	14,00	16,00	**14 190**
AUX-C-60CAD	16,00	17,00	**14 290**

Long-term — Wytrzymały filtr powietrza

R32 — Czynnik chłodniczy R32

Sterownik przewodowy

Moduł Wi-Fi *

COOLING — Tryb chłodzenia

AUTO — Tryb pracy automatycznej

HEATING — Tryb ogrzewania

DRY MODE — Tryb osuszania

Szybkie chłodzenie / ogrzewanie

VENTILATION — Tryb wentylatora

DC INVERTER — Technologia inwerterowa

Automatyczny restart

Inteligentne odszranianie

Łopatki z aluminium hydrofilowego

Chłodzenie w niskich temperaturach

Wbudowana pompka skroplin **

Grzałka tacy ociekowej agregatu

-22ºC — Grzanie przy -22ºC

* opcjonalny moduł Wi-Fi

** w zależności od modelu

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32.



kontrolery **przewodowe i bezprzewodowe**

	Sterownik bezprzewodowy **Typ L**	Sterownik bezprzewodowy **Typ C**	Sterownik bezprzewodowy **Typ T**	Sterownik bezprzewodowy **Typ H**	Sterownik bezprzewodowy **XK-05**
■ w zestawie ■ opcjonalnie					
Klimatyzatory pokojowe RAC					
Freedom Plus Seria 3	■				
C-Smart		■			
C-Pro		■			
Q-Smart Plus	■				
Q-Smart Premium			■		
Q-Smart Premium Grey			■		
Halo			■		
Halo Deluxe			■		
J-Smart			■		
J-Smart Art			■		
Klimatyzator przenośny				■	
Klimatyzator typu konsola	■				
Klimatyzatory MULTI					
Jednostka naścienna Freedom	■				
Jednostka naścienna J-Smart			■		
Jednostka naścienna J-Smart Art			■		
Jednostka naścienna Q-Smart Premium			■		
Jednostka naścienna Q-Smart Premium Grey			■		
Jednostka kasetonowa	■				■
Jednostka kanałowa	■				■
Jednostka przypodłogowo-sufitowa	■				■
Jednostka typu konsola	■				
Klimatyzatory komercyjne					
Klimatyzatory kasetonowe	■				■
Klimatyzatory kanałowe	■				■
Klimatyzatory przypodłogowo-sufitowe	■				■
Cena za sztukę [PLN netto]	**250**	**250**	**250**	**250**	**500**

wsparcie **na każdym etapie inwestycji**

Dostarczyliśmy naszym klientom ponad milion klimatyzatorów, gdyż nieprzerwanie od 30 lat współpracujemy ze światowymi liderami w produkcji urządzeń klimatyzacyjnych. Dlatego jesteśmy pewni, że oferujemy produkty i rozwiązania najwyższej jakości w zakresie stosowania najnowszych technologii, spełniających wysokie wymagania pod względem efektywności energetycznej, wzornictwa i ekologii.



Warszawa - Janki:
Ul. Sokołowska 15
05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61
50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

Kraków:
Ul. Kotlarska 34a
31-539 Kraków
Ul. Rzemieślnicza 20g
30-347 Kraków
+48 12 428 55 00
wienkra@wienkra.pl

WIENKRA
JESTEŚMY DO
TWOJEJ DYSPOZYCJI KAŻDEGO DNIA

AUX

AIR CONDITIONER



www.wienkra.pl | **www.auxcool.pl**

WIENKRA

Wyłączny dystrybutor marki AUX w Polsce

WIENKRA Sp. z o. o.

Kraków:
Ul. Kotlarska 34a, 31-539 Kraków
Ul. Rzemieślnicza 20g, 30-347 Kraków
wienkra@wienkra.pl

Warszawa - Janki:
Ul. Sokołowska 15, 05-090 Janki
wienkra-waw@wienkra.pl

Wrocław:
Al. Armii Krajowej 61, 50-541 Wrocław
wienkra-wro@wienkra.pl

R32 R290

Urządzenia klimatyzacyjne zawierają fluorowane gazy cieplarniane R32, R290

Dane techniczne, wygląd i funkcje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia