Thermo Silesia

Cennik DETALICZNY 2013

cennik ważny od dnia 01-01-2013

KURTYN POWIETRZNYCH

Ferono


Zastrzegamy sobie prawo do zmian cen podanych w ofercie oraz błędów w opisach lub parametrach technicznych.

www.ferono.pl
email: **info@ferono.pl**

ul. Gliwicka 196, 42-603 Tarnowskie Góry

KURTYNY POWIETRZNE Z ATESTEM PZH

Kurtyny powietrzne bez nagrzewnicy









Dzięki wieloletnim badaniom a także najnowocześniejszej technologii kurtyna może pracować nieprzerwanie i bezawaryjnie przez 5000 godzin.



Rozwój technologii i badania pozwoliły na stworzenie rozwiązania o szybkim i dużym przepływie powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie.



Panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie bardzo skuteczne pobierać powietrze przy bardzo niskiej głośności.

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Moc wentylatora (W)	Maksymalna prędkość powietrza (m/s)	Maksymalny przepływ powietrza (m3/h)	Poziom głośności (dB)	Waga (kg)	Cena katalogowa netto PLN
FM-1210SA1	1000x180x215	230/50	160	11	1150	<57	12	**599,00**
FM-1212SA1	1200x180x215		200		1750	<58	13,5	**649,00**
FM-1215SA1	1500x180x215		230		2180	<59	15	**829,00**




PODWÓJNA TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

- Automatyczne dostosowanie do zmian napięcia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami.



BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

Sterowanie trybem pracy wentylatora, 2 prędkości wentylatora.



REGULOWANA STRUMIENICA


Regulacja kąta nastawienia wbudowanej strumienicy w zależności od pory roku pomaga osiągnąć optymalne parametry pracy.



NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą elektryczną

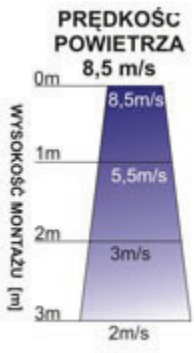







Dzięki wieloletnim badaniom, a także najnowocześniejszej technologii kurtyna może pracować nieprzerwanie i bezawaryjnie przez 5000 godzin.



Rozwój technologii i badania pozwoliły na stworzenie rozwiązania o szybkim i dużym przepływie powietrza przy jednocześnie minimalnym hałasie.



Panel frontowy o nowoczesnym wzorze plastrów miodu pozwala równocześnie bardzo skuteczne pobierać powietrze przy bardzo niskiej głośności.

Model	Wymiary (mm)	Zasilanie (V/Hz)	Moc wenty-latora (W)	Moc grzewcza (kW)	Maks. prędkość powietrza (m/s)	Maks. przepływ powietrza (m3/h)	Poziom głośności (dB)	Waga (kg)	Cena katalogowa netto PLN
RM-1209S-D/Y3G	900x195x265	230/50	160	3 / 6	8.5	1000	<57	14,5	**999,00**
RM-1212S-D/Y3G	1200x195x265		200	4 / 8		1500	<58	17	**1149,00**
RM-1215S-D/Y3G	1500x195x265		230	5 / 10		1900	<59	22	**1399,00**
RM-1209S-3D/Y3G	900x195x265	380/50	160	2 / 4 / 6		1000	<57	14,5	**999,00**
RM-1212S-3D/Y3G	1200x195x265		200	2,7 / 5,3 / 8		1500	<58	17	**1149,00**
RM-1215S-3D/Y3G	1500x195x265		230	3,3 / 6,7 / 10		1900	<59	22	**1399,00**



TECHNOLOGIA WYCHŁODZENIA KURTYNY

Po wyłączeniu kurtyny w trybie grzania wentylator nadal będzie pracował przez 30 sekund tak, aby wychłodzić wbudowane grzałki.




BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

Sterowanie trybem pracy zimny/ciepły, 2 prędkości wentylatora, regulacja mocy grzewczej w 2 lub 3 zakresach.



POTRÓJNA TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu,
- Automatyczne dostosowanie do zmian napięcia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami.



NAGRZEWNICA PTC – REGULOWANA MOC

Wysoko wydajna i energooszczędna nagrzewnica PTC efektywnie i szybko podgrzewa nawiewane powietrze, dodatkowo jest możliwość sterowania mocą grzewczą.



REGULOWANA STRUMIENICA


Regulacja kąta nastawienia wbudowanej strumienicy w zależności od pory roku pomaga osiągnąć optymalne parametry pracy.



NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

Kurtyny powietrzne z nagrzewnicą wodną







Model		RM-3509-S/Y	RM-3512-S/Y	RM-3515-S/Y
Zasilanie (V/Hz)		230/50		
Moc wentylatora (W)		160	200	230
Maksymalna prędkość powietrza (m/s)	Wysoki bieg	11		
	Niski bieg	9		
Maksymalny przepływ powietrza (m3/h)	Wysoki bieg	1400	1900	2500
	Niski bieg	1100	1600	2000
Poziom głośności (dB)		<55	<57	<59
Waga (kg)		19	24	29
Średnica rur przyłączeniowych		1"		
Wejściowa temperatura powietrza (℃)		15		
Temperatura wody 100-65℃	Prędkość przepływu wody (m/s)	0.49	0.65	0.82
	Przepływ wody (kg/h)	878	1170	1460
	Opór nagrzewnicy(Pa)	2036	2715	3390
	Wyjściowa temperatura (℃)	53		
	Moc grzewcza (kW)	20	28	36
Temperatura wody 90-60℃	Prędkość przepływu wody (m/s)	0.39	0.52	0.82
	Przepływ wody (kg/h)	698	1170	1460
	Opór nagrzewnicy (Pa)	1620	2160	2700
	Wyjściowa temperatura (℃)	49		
	Moc grzewcza (kW)	16	21	27
Temperatura wody 85-55℃	Prędkość przepływu wody (m/s)	0.45	0.6	0.75
	Przepływ wody (kg/h)	805	1070	1330
	Opór nagrzewnicy (Pa)	1870	2500	3115
	Wyjściowa temperatura (℃)	47		
	Moc grzewcza (kW)	13	17	21
Wymiary (mm)		900x333x280	1200x333x280	1500x333x280
Cena katalogowa netto PLN		**1299,00**	**1599,00**	**1999,00**




POTRÓJNA TECHNOLOGIA BEZPIECZEŃSTWA

- Zabezpieczenie przeciw przegrzaniu,
- Automatyczne dostosowanie do zmian napięcia,
- Dodatkowy bezpiecznik chroniący urządzenie przed przepięciami.



BEZPRZEWODOWE STEROWANIE PILOTEM

Sterowanie trybem pracy wentylatora,
2 prędkości wentylatora.



REGULOWANA STRUMIENICA

Regulacja kąta nastawienia wbudowanej strumienicy w zależności od pory roku pomaga osiągnąć optymalne parametry pracy.



NOWOCZESNY PANEL STEROWANIA

Przyciski umieszczone na kurtynie pozwalają na sterowanie jej pracą a dioda LED wskazuje jej tryb pracy.

Dane firmy / pieczątka	1. Podane ceny są cenami netto wyrażonymi w PLN. Należy do nich doliczyć 23% podatku VAT. 2. Okres gwarancji : 36 miesięcy. 3. Cennik jest ważny od 01-12-2012 do odwołania. 4. Kurtyny powietrzne posiadają atest PZH (Państwowy Zakład Higieny)